


技术要求

- 1 弹簧装配时,密圈端朝下。
- 2 螺栓M10X35的螺纹部分涂厌氧胶, 紧固力矩25~35N·m。
- 3 装配后, 前叉管活动应灵活, 无卡阻迟滞现象, 示功图饱满圆滑, 无畸形。
- 4 整体抗拉力≥19KN。
- 5 注油量: (205~210)ml清洁的专用减振器油。
- 6 示功特性: 温度T=20℃, 行程S=50mm, 频率f=3.18Hz, 速度V=0.5m/s, 复原阻力PF=150±45N。
- 7 其余技术条件按照QC/T62-93执行, 检测方法按QC/T63-93执行。

弹簧静特性

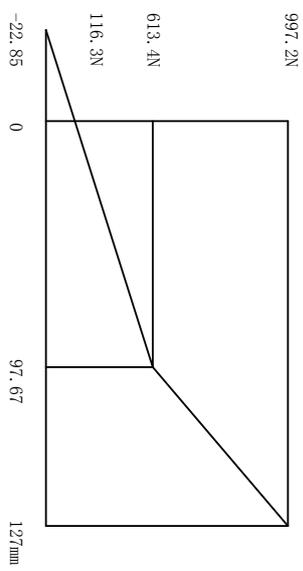

18	LY100.G01Q-06	左底筒	ZL107	1	银粉漆
17	LY100.G01Q-05	右底筒	ZL107	1	银粉漆
16	LY100.G02Q-16	铝垫圈	YL	2	借用
15	GB70-85	螺栓M10X35 8.8级		2	标件

序号	代号	名称	材料	数量	备注
14	LY100.G02Q-09	缓冲器	ZL107	2	借用
13	LY100.G02Q-06	定位管		2	借用
12	LY100.G01Q-04	缓冲弹簧	65Mn	2	借用
11	LY100.G02Q-07	活塞环	YF-10	2	借用
10	LY100.G02Q-15	轴套	双金属钢制四氟乙稀	2	借用
9	LY100.G02Q-14	油封垫圈	65Mn	2	借用
8	LY100.G02Q-13	骨架油封	RN8633	2	借用
7	LY100.G02Q-12	钢丝挡圈	65Mn	2	借用
6	LY100.G02Q-10	防尘罩	橡胶I-3	2	借用
5	LY100.G01Q-03	减振弹簧	65Mn	2	借用
4	LY100.G01Q-02	衬管		2	
3	LY100.G01Q-01	前叉管		2	
2	LY100.G02Q-02	O形圈30X2.65		2	借用
1	LY100.G02Q-01	端盖M34X1	35	2	借用

总成装配图

LY100.G01Q-00

HS250-A.5前减振器

重庆亮影机械有限公司