


技术要求

- 1、活塞杆与螺母及下接头的螺纹部分涂厌氧胶。
- 2、螺母与下接头之间的紧固力矩15~25N·m。
- 3、装配时，弹簧密封圈装在接头一侧。
- 4、调节器一档。
- 5、整体抗拉力 $\geq 10\text{KN}$ 。
- 6、阻尼力 $F=1000\pm 250\text{N}$  ( $V=0.5\text{m/s}$ ,  $S=50$ ,  $f=3.18\text{Hz}$ )。

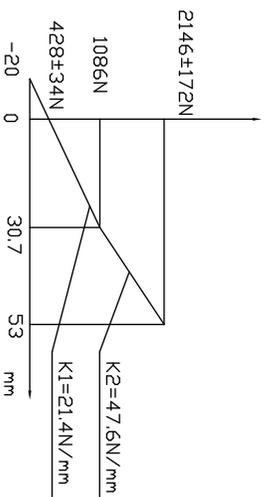

12	LY100.01H-14	下套管	Q235-A	1	彩锌
11	LY100.02H-06	下胶套	橡胶I-3	1	
10	LY100.G64H-01	阻尼器		1	镀铬
9	LY100.02H-05	调节器		1	镀铬
8	LY100.G64H-02	减震弹簧	65Mn	1	亮黑
7	LY100.02H-02	缓冲塞	橡胶I-3	1	
6	GB6171	螺母M10×1.25	35	1	
5	LY100.12H-03	防尘罩		1	镀铬
4	LY100.39H-02	隔套		1	黑色
3	LY100.01H-02	上导管	Q235-A	1	彩锌
2	LY100.01H-01	上胶套	橡胶I-3	1	
1	LY100.12H-01	上接头	ADC12	1	银白
序号	代号	名称	材料	数量	备注
后减震器			LY100.G64H-00		
后减震器			鱼头五羊款后		
后减震器			重庆亮影工贸有限公司		
图号	数量	更改文件号	签字	日期	
设计		批准			
校核		批准			
工艺		日期			
图例标记		数	量	比	例
S	1	1	1	1	1