


#### 技术要求

- 1、活塞杆与螺母及上接头的螺纹部分涂厌氧胶。
- 2、螺母与上接头之间的紧固力矩25~35N·m。
- 3、装配时，调节器位于一档。
- 4、整体抗拉力 $\geq 10\text{KN}$ 。
- 5、阻尼力 $\text{PF}=800 \pm 200\text{N}$  ( $v=0.5\text{m/s}$ ,  $f=3.18\text{Hz}$ )。

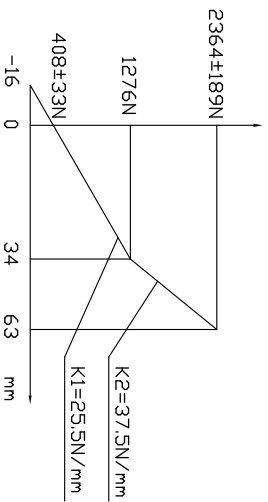

12	LY100.01H-02	下套管	Q235-A	1	彩锌
11	LY100.01H-01	橡胶套	橡胶I-3	1	
10	LY100.G07H-04	调节器	10	1	镀铬
9	LY100.G15H-05	弹簧座	10	1	镀铬
8	LY100.G67H-01A	阻尼器		1	镀铬
7	LY100.G21H-02	防尘罩		1	方眼红/内光黑
6	LY100.G67H-02A	减震弹簧	65Mn	1	黑塑
5	LY100.02H-02	缓冲塞	橡胶I-3	1	
4	GB6171-86	螺母M10×1.25	35	1	
3	LY100.01H-02	上套管	Q235-A	1	彩锌
2	LY100.01H-01	橡胶套	橡胶I-3	1	
1	LY100.G21H-01	上接头	ADC12	1	银白漆
序号	代号	名称	材料	数量	备注
后减震器			LY100.G67H00-00		
			LP125-5 野狼		
			重庆亮影工贸有限公司		
图号	数量	更改文件号	签字	日期	
设计		审核			
校核		批准			
工艺		日期			
		图例标记	数量	比例	
			1	1:1	
		共	页		